

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

# ハイグリッドフェンスN1型

「施工上のご注意」は、P.2664を必ずご覧ください。

主要材質	本体	スチール	色	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ダークブラウン	
	柱	スチール							マイルドブラック
	小口キャップ	アルミ形材							樹脂



シャイングレー T-8 柱:アルミ形材

ハイグリッド門扉NF1型は、P.1123を、N1型は、P.1122をご覧ください。



オータムブラウン T-8



ホワイト T-8



ダークブラウン T-20



ブラック T-20

## 価格表

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12	T-15	T-18	T-20
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200	2,000×1,500	2,000×1,800	2,000×2,000
本体(1枚)	¥ 10,500	¥ 11,800	¥ 14,000	¥ 14,300	¥ 17,600	¥ 20,500	¥ 22,300
柱	スチール(柱1本)	¥ 2,100	¥ 2,200	¥ 2,900	¥ 3,500	¥ 4,600	¥ 7,400
	アルミ形材(柱1本)	¥ 1,700	¥ 1,800	¥ 2,400	¥ 3,200	—	—
主柱取付部品	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,300	¥ 3,300	¥ 4,000	¥ 5,100	¥ 5,100
端柱取付部品	¥ 2,100	¥ 2,100	¥ 2,900	¥ 2,900	¥ 3,200	¥ 4,300	¥ 4,300
角柱取付部品	¥ 3,300	¥ 3,300	¥ 5,100	¥ 5,100	¥ 5,600	¥ 6,600	¥ 6,600
小口キャップ(18コ入)T-6・8・10・12用	¥ 490	¥ 490	¥ 490	¥ 490	—	—	—
小口キャップ(25コ入)T-15・18・20用	—	—	—	—	¥ 620	¥ 620	¥ 620


(拾い出しに際して)  
 ●柱と取付部品は、別梱包になっています。柱1本につき、取付部品を1セット使用してください。  
 ●柱サイズ「T-6・8・10・12」にスチールとアルミの柱を設定してありますが、取付部品は共通です。  
 ●小口キャップは、本体を現場で切り詰める場合に使用する部材です。  
 ●小口キャップの必要数は、下表の横筋数となります。(横筋のみ切断の場合)縦筋部分の切断も行う場合、必要数をプラスしてください。  
 ●角柱取付部品は、65°~180°のコーナー部に対応可能です。(アルミ形材柱について)  
 ●アルミ形材柱にダークブラウン色は設定されていません。  
 ●フェンス本体色・ダークブラウンにアルミ形材柱を組み合わせる場合は、マイルドブラック色を選んでください。  
 ●アルミ形材柱の設定はT-12までです。(それ以上のサイズはスチール製を使用してください。)  
 ※アルミ形材柱とフェンス本体は材質が異なるため、同じ色名称でも色調が異なりますのでご注意ください。

## 海岸地域や工業地帯への設置に適したアルミ柱も用意しています。




落とし込み金具を採用し、施工性が高くなりました。

小口キャップ必要数	
T-6...13コ(1セット)	T-15...19コ(1セット)
T-8...14コ(1セット)	T-18...21コ(1セット)
T-10...15コ(1セット)	T-20...23コ(1セット)
T-12...17コ(1セット)	



継手の変更により、T字接続やY字接続の3枚の組み合わせも可能です。(Y字接続の場合は、特注となります。)  
 ●T字接続は、[主柱取付部品×1]+[端柱取付部品×1]で接続できます。  
 ●Y字接続は、取付部品を特注にて発注してください。

## ●寸法図(単位:mm) 図はT-12サイズ

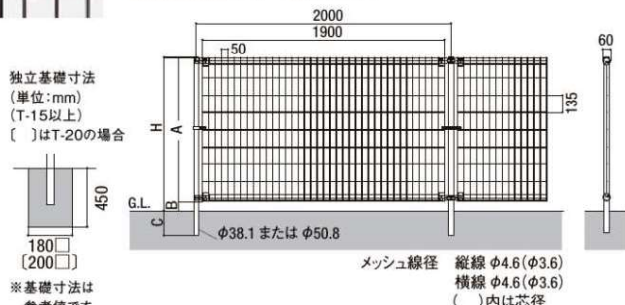

※基礎寸法は参考値です

## イーザオーダー特注

【傾斜本体の製作可能】  
 ●0°~35°(2.5°単位)

### 注意

- T-15・T-18・T-20はブロック上へは施工できません。柱は独立基礎で埋込施工してください。
- 現場でフェンス本体を切り詰める場合は、必ず小口キャップを取り付けてください。小口キャップを取り付けないとエッジでケガをするおそれがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

呼称	A	B	C(柱径φ38.1)		H
			スチール柱	アルミ柱	
T-6	540	60	170	170	600
T-8	720	80	170	170	800
T-10	920	80	170	190	1,000
T-12	1,120	80	190	190	1,200
T-15	1,420	80	—	250	1,500
T-18	1,720	80	—	300	1,800
T-20	1,920	80	—	300	2,000

柱	呼称	柱外形寸法
スチール柱	T-6・8・10	φ38.1
	T-12	φ38.1
アルミ形材柱	T-15・18・20	φ50.8
	T-6・8	φ38.1
	T-10・12	φ38.1

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

# フェンスAB YR2型 (横格子②)

「施工上のご注意」は、P.2664を必ずご覧ください。


主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバーF (PW)
------	------	-------	---	------	---------------	--------------	-----------	-----------	-----------------



本体ピッチ2,000mm(フリーボールタイプ専用)  
※間仕切りタイプのフェンス本体は現場切り詰めになります。  
間仕切り柱は受注生産品になります。(詳細はP.937参照)



●格子寸法



ナチュラルシルバーF フリーボールタイプ T-8



オータムブラウン フリーボールタイプ T-8



シャイングレー フリーボールタイプ T-8




ホワイト フリーボールタイプ T-8



ブラック フリーボールタイプ T-8

## フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)]

呼称	T-6	T-8	T-10
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000
参考セット価格	¥ 23,000	¥ 26,500	¥ 31,500
本体(1枚)	¥ 19,300	¥ 22,000	¥ 23,200
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,500	¥ 8,300
端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 740	¥ 740
コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー継手セットF(ボール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,100	¥ 2,240
目隠しコーナー継手セットF(ボール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,300	¥ 5,000
切詰用縦線セット(分割用・1セット)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,900




(拾い出しに際して)

- 耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。 ●フェンス端部1対につき、端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用縦線セット(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰用縦線セット(分割用)を発注する必要はありません。

## ●寸法図 (単位mm)

※図はT-8サイズ

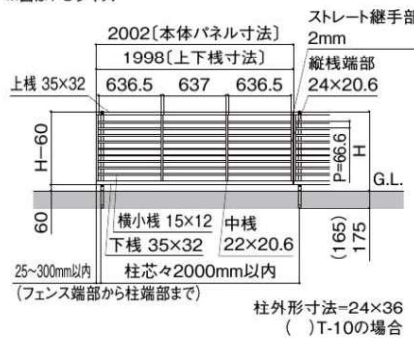

## 柱径寸法



## オプション 価格表

呼称	価格
下抜きすまカバー (60用)	¥ 4,800
本体	¥ 5,300
本体コーナー用	¥ 1,300
端部キャップ	¥ 3,200
取付部品B	¥ 470
補助柱B	



オプション:下抜きすまカバー付 (写真のフェンスはYM2型)

- 下抜きすまカバーはフェンス下横とブロックのすまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下抜きすまカバー本体1本と、下抜きすまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下抜きすまカバー-端部1対につき、下抜きすまカバー-端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下抜きすまカバー-取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下抜きすまカバー-取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下抜きすまカバーの対応できる下抜き施工寸法は、55~60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下抜きすまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス-車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下横に取付が可能です。

## 注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック扉(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

多段柱は、P.938をご覧ください。

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

# フェンスAB YM1型 (横目隠し①)

「施工上のご注意」は、P.2664を必ずご覧ください。

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバーF (PW)
------	------	-------	---	------	---------------	--------------	-----------	-----------	-----------------

**サイズ特注**

片面横様 フリーボール (自在柱)

間仕切り※ (間柱)

多段取付可能

サイズ特注可能

**耐風圧強度**

風速 34 m/秒相当

柱ピッチ2m以下

**耐風圧強度**

風速 42 m/秒相当

柱ピッチ1m以下

※T-14は風速34m/秒相当

本体ピッチ2,000mm(フリーボールタイプ専用)  
 ※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。  
 間仕切り柱は受注生産品になります。(詳細はP.937参照)



ホワイト フリーボールタイプ T-8



オータムブラウン フリーボールタイプ T-8



シャイングレー フリーボールタイプ T-14




ブラック フリーボールタイプ T-8



ナチュラルシルバーF フリーボールタイプ T-8

## フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(T-14は柱2本)〈部品込み〉]

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200	2,000×1,400
参考セット価格	¥ 34,600	¥ 41,100	¥ 51,300	¥ 57,400	¥ 80,300
本体(1枚)	¥ 30,900	¥ 36,600	¥ 42,200	¥ 47,400	¥ 53,700
柱(1本)	¥ 3,700	¥ 4,500	¥ 9,100	¥ 10,000	¥ 13,300
端部キャップセットF(1セット)	¥ 740	¥ 740	¥ 740	¥ 740	¥ 740
コーナー継手セットF(1セット)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー継手セットF(ボール付・1セット)	¥ 1,980	¥ 2,100	¥ 2,240	¥ 2,380	¥ 2,560
目隠しコーナー継手セットF(ボール付・1セット)	¥ 3,800	¥ 4,300	¥ 5,000	¥ 5,700	¥ 6,300
切詰用縦棧セット(分割用・1セット)	¥ 5,800	¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800





〔拾い出しに際して〕

- T-6、T-8、T-10、T-12を耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- T-14は、柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。●直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰用縦棧セット(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰用縦棧セット(分割用)を発注する必要はありません。

●寸法図(単位:mm)

T-6・8・10・12用 ※図はT-8サイズ

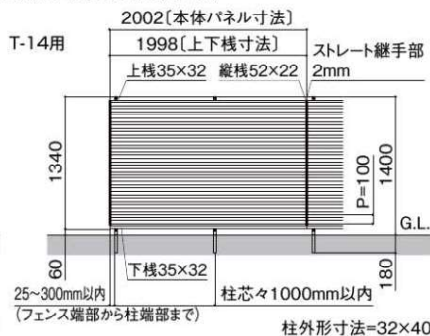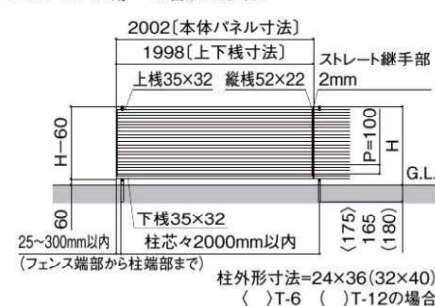

柱径寸法

T-6・8・10用柱  
 □24×36 直径44

T-12・14用柱  
 □32×40 直径52



## イメージオーダー特注

【切詰】 ●W500~2,002mm×T6・8・10・12・14サイズ

多段柱は、P.938をご覧ください。

オプションは、P.925をご覧ください。

### 注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。●ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。●T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。●風速・風向きによっては、風切り音や共振による音響が発生することがあります。